


MSセンサー付ジョイントシース 規格寸法表

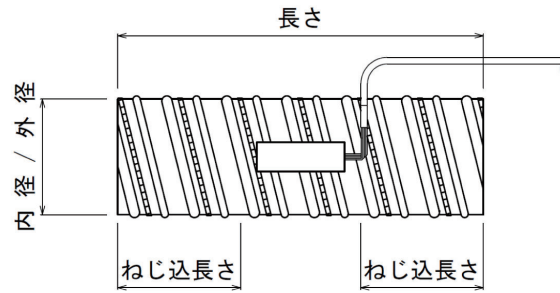

MSセンサー付ジョイントシース					適合シース	
内径Φ [mm]	外径 D [mm]	鋼板厚 [mm]	長さ [mm]	ねじ込み長さ [mm]	品番	内径Φ [mm]
42	45	0.25	200	58	1040	40
44	47	0.25	200	58	1042	42
47	50	0.25	200	58	1045	45
52	55	0.32	200	58	1050	50
57	60	0.32	200	58	1055	55
62	65	0.32	200	58	1060	60
67	70	0.32	250	83	1065	65
72	75	0.32	250	83	1070	70
74	77	0.32	250	83	1072	72
77	80	0.32	250	83	1075	75
82	85	0.32	250	83	1080	80
87	90	0.32	300	83	1085	85
92	95	0.32	300	108	1090	90
70	73	0.32	300	108	2065	65
75	78	0.32	300	108	2070	70
80	83	0.32	300	108	2075	75
85	88	0.32	300	108	2080	80

※外径寸法は製品リブ凸部、センサーを含みません。

- 接続するスパイラルシースはジョイントシース内部にあるストッパーにより、ねじ込み長さ以上には、ねじ込めなくなっています。
- センサーケーブルの標準長さは5mとなっています。ケーブル長さの延長が必要な場合は、5m単位にての対応になります。
- 製品の詳細につきましては、お問い合わせください。