


スパイラルシース・ジョイントシース 規格寸法表

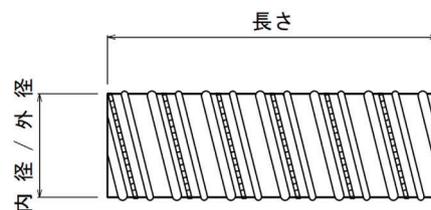

品番	スパイラルシース				ジョイントシース			
	内径Φ [mm]	外径 D [mm]	鋼板厚 [mm]	概算重量 [kg/m]	内径Φ [mm]	外径 D [mm]	鋼板厚 [mm]	長さ [mm]
1020	20	22.5	0.25	0.17	22	24.5	0.25	200
1023	23	25.5	0.25	0.19	25	27.5	0.25	200
1026	26	28.5	0.25	0.23	28	30.5	0.25	200
1028	28	30.5	0.25	0.24	30	33	0.25	200
1030	30	33	0.25	0.25	32	35	0.25	200
1032	32	35	0.25	0.27	34	37	0.25	200
1035	35	38	0.25	0.29	37	40	0.25	200
1038	38	41	0.25	0.31	40	43	0.25	200
1040	40	43	0.27	0.34	42	45	0.25	200
1042	42	45	0.27	0.36	44	47	0.25	200
1045	45	48	0.27	0.37	47	50	0.25	200
1050	50	53	0.32	0.46	52	55	0.32	200
1055	55	58	0.32	0.52	57	60	0.32	200
1060	60	63	0.32	0.61	62	65	0.32	200
1065	65	68	0.32	0.65	67	70	0.32	250
1070	70	73	0.32	0.69	72	75	0.32	250
1072	72	75	0.32	0.72	74	77	0.32	250
1075	75	78	0.32	0.77	77	80	0.32	250
1080	80	83	0.32	0.83	82	85	0.32	250
1085	85	88	0.32	0.90	87	90	0.32	300
1090	90	93	0.32	0.97	92	95	0.32	300
2065	65	69	0.4	0.82	70	73	0.32	300
2070	70	74	0.4	0.90	75	78	0.32	300
2075	75	79	0.4	0.96	80	83	0.32	300
2080	80	84	0.4	1.04	85	88	0.32	300

※外径寸法は製品リブ凸部を含みません。

- ・スパイラルシースに使用する鋼板は、JIS-G-3141 または JIS-G-3302 を用います。
- ・標準定尺長さは 4m です。 ・定尺長さ以外の製作も対応可能ですので、ご相談ください。